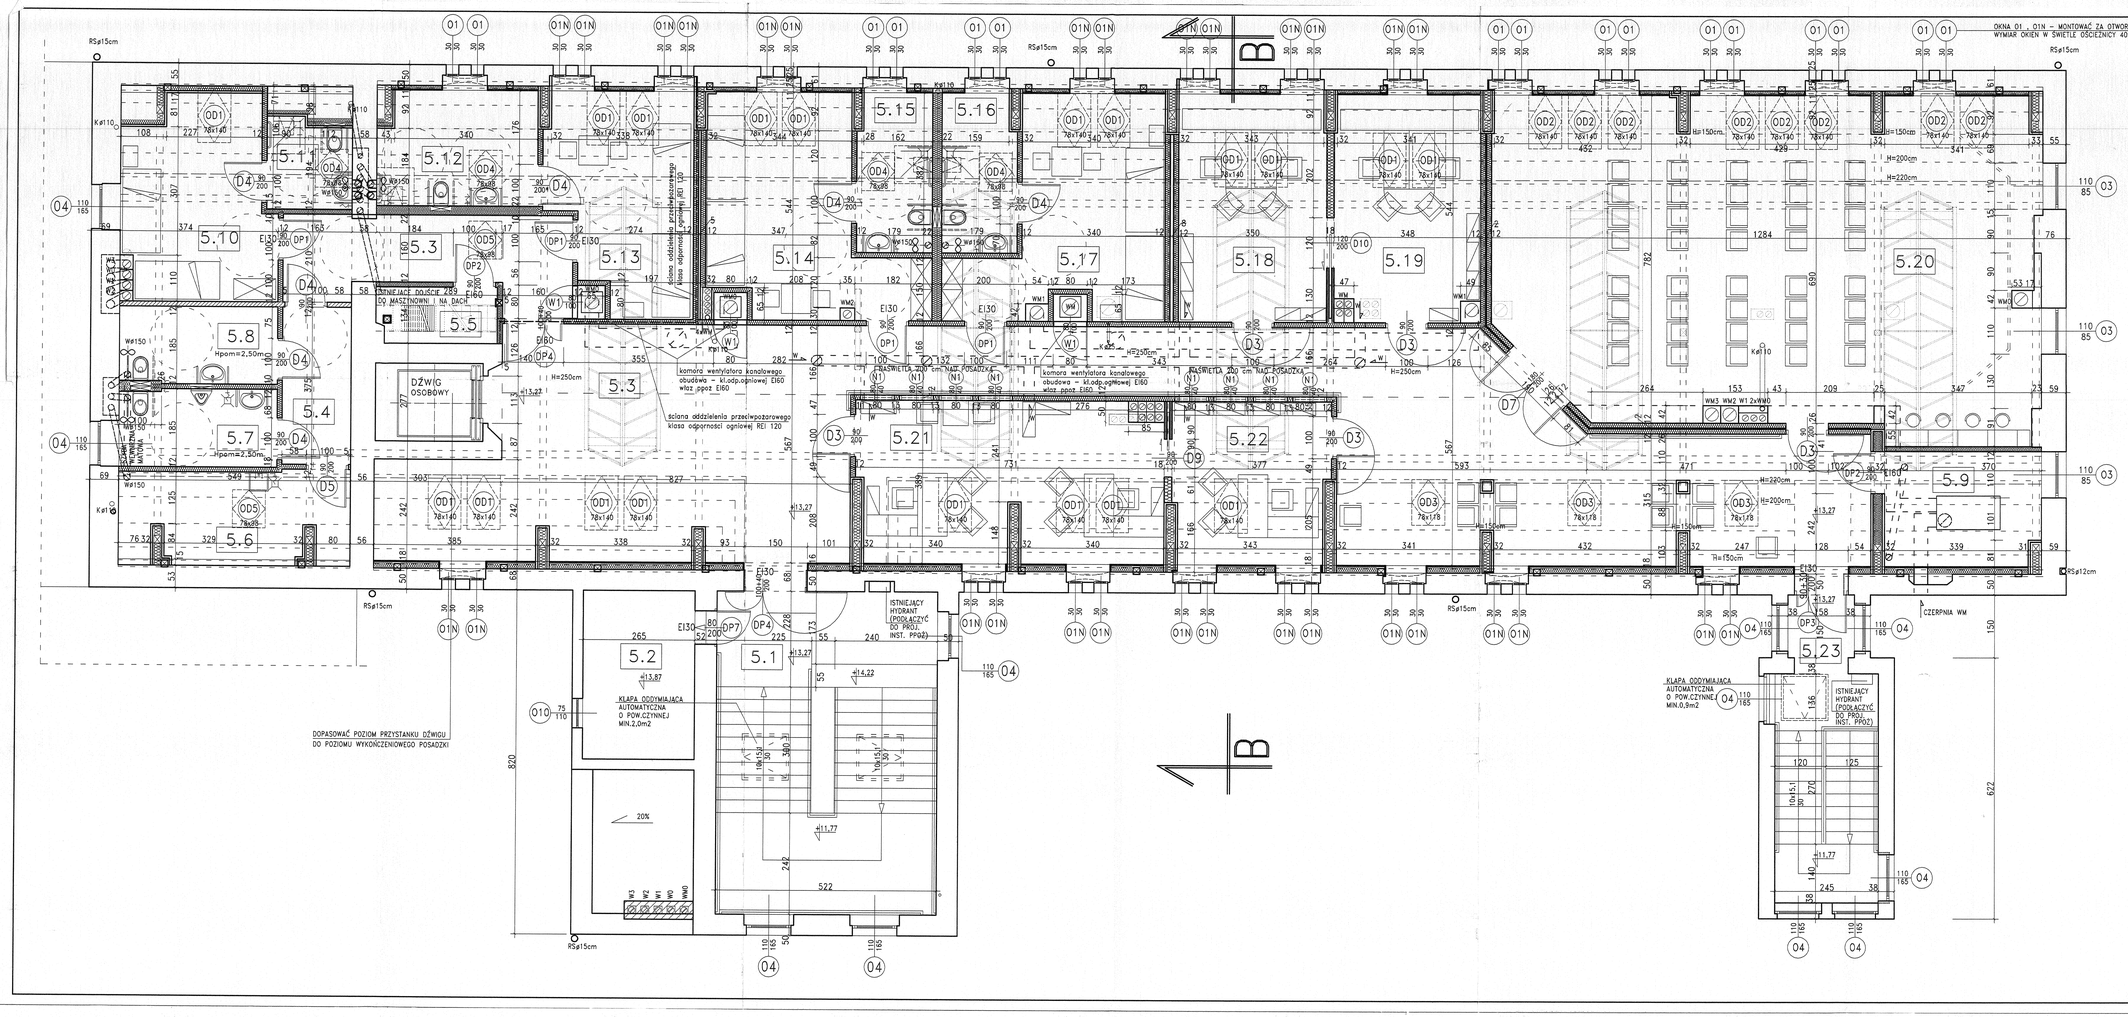

LP	P.U.(m²)	FUNKCJA POMIESZCZENIA	WŁAD.	POSADZKA
5.1	29,82m²	KLATKA SCHODOWA	CZ.WSP.	WYKŁ. PCW-HOMOG.
5.2	10,65m²	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	CZ.WSP.	WYKŁ. PCW-HOMOG.
5.3	13,55m²	KOMUNIKACJA	TG	WYKŁ. PCW-HOMOG.
5.4	6,09m²	KORYTARZ	TG	PŁYTKI CERAMICZNE
5.5	3,77m²	KOMUNIKACJA	CZ.WSP.	PŁYTKI CERAMICZNE
5.6	5,87m²	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	TG	PŁYTKI CERAMICZNE
5.7	6,86m²	WC DAMSKI - NP	TG	PŁYTKI CERAMICZNE
5.8	6,86m²	WC MĘSKI - NP	TG	PŁYTKI CERAMICZNE
5.9	6,40m²	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	CZ.WSP.	PŁYTKI CERAMICZNE
5.10	13,44m²	POKÓJ GOŚCINNY 2 OS.	TG	WYKŁ.DYW./PCW-HOM.
5.11	2,90m²	ŁAZIENKA	TG	PŁYTKI CERAMICZNE
5.12	6,37m²	ŁAZIENKA	TG	PŁYTKI CERAMICZNE
5.13	12,53m²	POKÓJ GOŚCINNY 2 OS.	TG	WYKŁ.DYW./PCW-HOM.
5.14	13,54m²	POKÓJ GOŚCINNY 2 OS.	TG	WYKŁ.DYW./PCW-HOM.
5.15	4,91m²	ŁAZIENKA	TG	PŁYTKI CERAMICZNE
5.16	4,91m²	ŁAZIENKA	TG	PŁYTKI CERAMICZNE
5.17	15,75m²	POKÓJ GOŚCINNY 2 OS.	TG	WYKŁ.DYW./PCW-HOM.
5.18	15,44m²	BIURO 2-OS.	TG	WYKŁ. PCW-HOMOG.
5.19	14,82m²	BIURO 2-OS.	TG	WYKŁ. PCW-HOMOG.
5.20	85,40m²	SALA TEATRALNO-KONFERENCYJNA	TG	PARKIET
5.21	20,36m²	BIURO 2-OS.	TG	WYKŁ. PCW-HOMOG.
5.22	10,65m²	BIURO 1-OS.	TG	WYKŁ. PCW-HOMOG.
5.23	12,59m²	KLATKA SCHODOWA	CZ.WSP.	WYKŁ. PCW-HOMOG.
	428,07m²	RAZEM - IV PODDASZE		

OZNACZENIA :

- WYBURZENIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ZAMUROWANIA (CEGŁA PEŁNA)
- ŚCIANKI Z PŁYT GKF NA RUSZCIE STALOWYM - WELNA MINERALNA, - (AKUSTYCZNIE) MATA Z WELNY SZKLANEJ POKRYTA WŁÓKNEM SZKLANYM AKUMATA FIRMY ISOVER

UZGODNIENIA

Uzgodniono pod względem wymagań higieniczno i zdrowotnych
bez zastrzeżeń ~~i z zastrzeżeniami~~
Data 16.09.05r. Lp. opinii 219/05
mgr inż. Anna Najdzierska-Kujtlarz
Rzeczoznawca d/s sanitarno-higienicznych
Nr uprawnienia: 01/0184
W zakresie: bez ograniczeń
ul. Czechowa 18 tel. 436-77
43-300 BIELSKO-BIAŁA

Zaopiniowano pod względem ochrony przeciwpożarowej bez zastrzeżeń i z zastrzeżeniami przy wyst. wyst. spec. rozwiązań zgodnie z PROJEKTOWANIA ZAMIENNYM
Data 20.09.05r.
Lp. opinii 2475/05

inż. poż. Jan Kudzicki
Rzeczoznawca d/s ochrony przeciwpożarowej
w ZP SBM "BIELSKO" S.A.
Cyclo Biuro Biuro w Gliwicach
ul. Gliwicka 6a, p. 1, 032 401 806
ul. Kozia 15, p. 2, 033 812 01 84
Nr uprawnienia: 0/0/0/0

1. WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE !
2. PROJEKT SPORZĄDZONO NA DOSTARCZONEJ PRZEZ INWESTORA INWENTARYZACJI.
3. ZEWNĘTRZNE NAROŻNIKI ŚCIAN WYKONAĆ JAKO ZAOKRĄGLONE Rmin=5cm
4. PRZEJŚCIA I PRZEBICIA INSTALACYJNE WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH BEZ NARUSZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU I W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
5. OBUDOWA I IZOLACJA AKUSTYCZNA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH - ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Z A P Pracownia Projektowa ul. Sempołowskiej 13 43-300 BIELSKO-BIAŁA tel. 033-816-20-07	TEMAT	ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ADAPTACJI I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZY UL. SEMPOŁOWSKIEJ 13 W BIELSKU-BIAŁEJ
	INWESTOR	BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "TEATR GRODZKI" 43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL.JAWORZAŃSKA 156A
	RYSUNEK	RZUT PODDASZA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Piotr Wawrzeńczyk Upr. Bud. Nr ewid. 49/98 B-8 Śląska Okręgowa Izba Architektów Nr ewid. SL-0402	mgr inż. Piotr Wawrzeńczyk ARCHITEKT uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej Nr ewid. 49/98 B-8
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Zofia Wawrzeńczyk Upr. Bud. Nr ewid. 1/98 B-8 Śląska Okręgowa Izba Architektów Nr ewid. SL-0403	mgr inż. Zofia Wawrzeńczyk ARCHITEKT uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej Nr ewid. 1/98 B-8

DATA	NR ARCHIW.	OPRACOWANIE	BRANŻA		SKALA	NR RYS.
WRZEŚIEŃ 2005	7/2005	PROJEKT BUDOWLANY ANEKS	ARCHITEKTURA		1:50	5-A